


KONDENSATSCHALEN

Kondensatschale mit Ablauf

SLT OD - MKS Select

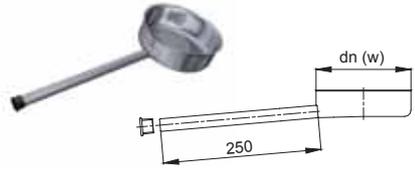


| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|------------|---|
| KÜRZEL | SLT OD | |
| INDEX | 80DXX* | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

PRÜFÖFFNUNGEN

Prüföffnung


SLT KPR - MKS Select

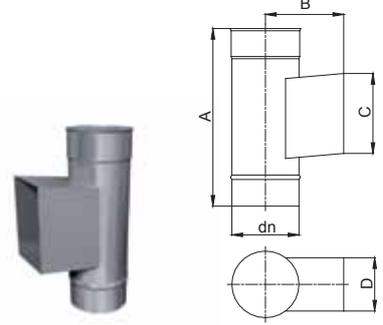

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | SLT KPR | | | | |
| INDEX | 8KPRXX* | A | B | C | D |
| ø60 | | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | | 400 | 150 | 180 | 120 |
| ø113 | | 400 | 157 | 180 | 120 |
| ø120 | | 400 | 160 | 180 | 120 |
| ø130 | | 400 | 165 | 180 | 120 |
| ø150 | | 400 | 175 | 180 | 120 |
| ø160 | | 400 | 180 | 180 | 120 |
| ø180 | | 400 | 190 | 180 | 120 |
| ø200 | | 400 | 200 | 180 | 120 |
| ø250 | | 400 | 225 | 180 | 120 |
| ø300 | | 600 | 250 | 300 | 200 |
| ø350 | | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | | --- | --- | --- | --- |

Prüföffnung mit Kasten und Innendeckel


SLT KPR-FU - MKS Select

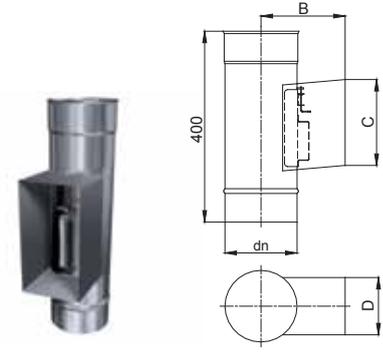

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | SLT KPR-FU | | | | |
| INDEX | 8KPRFUXX* | --- | B | C | D |
| ø60 | | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | | --- | --- | --- | --- |
| ø113 | | --- | 157 | 180 | 120 |
| ø120 | | --- | 160 | 180 | 120 |
| ø130 | | --- | 165 | 180 | 120 |
| ø150 | | --- | 175 | 180 | 120 |
| ø160 | | --- | 180 | 180 | 120 |
| ø180 | | --- | 190 | 180 | 120 |
| ø200 | | --- | 200 | 180 | 120 |
| ø250 | | --- | 225 | 180 | 120 |
| ø300 | | --- | 250 | 180 | 120 |
| ø350 | | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | | --- | --- | --- | --- |

Prüföffnung mit Deckel

SLT P-PO (S) - MKS Select

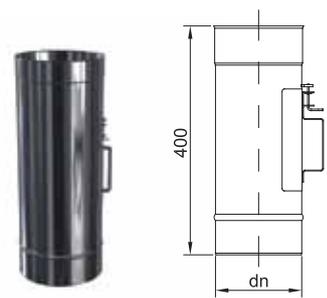


| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|------------|---|
| KÜRZEL | SLT P-PO-S | |
| INDEX | 8PPOSXX* | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

ZUBEHÖR

Kondensatsperre 120x180


K 120x180 - MKS Zubehör

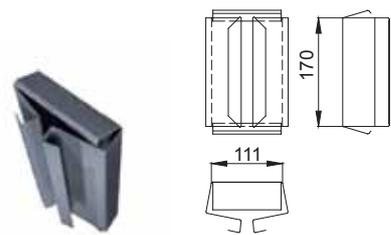

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | K120x180 | |
| INDEX | OK120X180 | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

Kondensatsperre 200x300 mm

K 200x300 - MKS Zubehör

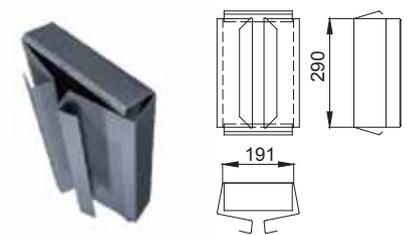

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | DRL | |
| INDEX | OK200X300 | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = OA150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



EINWANDIG MKS/MKKS
 EINWANDIG MKS SELECT
 EINWANDIG MK FLEX
 ABGÄSSELUNG MK PP
 ABGÄSSELUNG MK DK
 FELLEHRE LOOK TELLET
 GEFÄHRLICHE MK NERO
 BODENPLATTEN MKD/MKAD
 DOPPELWÄNDIG MKD/MKAD
 DOPPELWÄNDIG MKS SELECT
 DOPPELWÄNDIG ZEN
 DOPPELWÄNDIG MKD POWER
 EINWANDIG MKS POWER
 DOPPELWÄNDIG MKDT
 KONZENTRISCHE MKS/MKKS
 GASFÄHRE
 SCHACHT BASIC
 ZUBEHÖR

Edelstahlgittertür 120x180 mm


DRL - MKS Zubehör

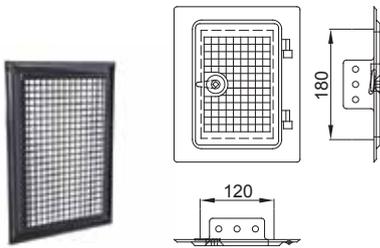

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | DRL | |
| INDEX | ODRL120180 | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

Edelstahlgittertür 200x300 mm


DRL - MKS Zubehör

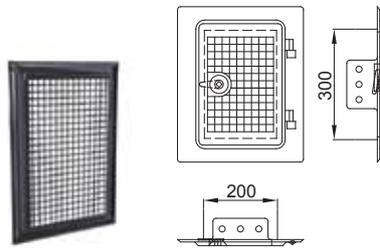

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | DRL | |
| INDEX | ODRL200300 | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

Rußschutztüre 120x180


DRR - MKS Zubehör

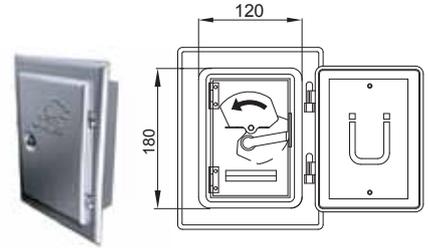

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | DRR | |
| INDEX | ODRR120180 | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

Edelstahltür 120x180 mm


DR 120x180 - MKS Zubehör

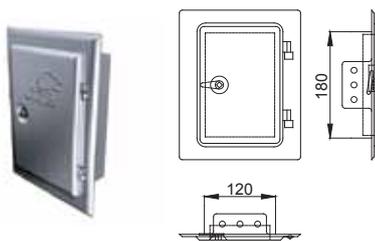

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | DR | |
| INDEX | 520300007 | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

Edelstahltür 200x300 mm


DR 200x300 - MKS Zubehör

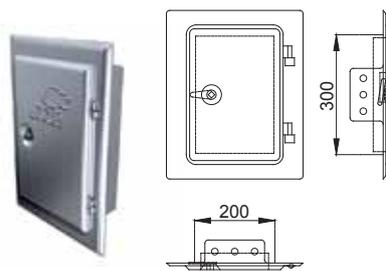

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | DR | |
| INDEX | 5200300007 | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

Edelstahltür mit Kastenverlängerung L=100 mm

Z+DR100 - MKS Zubehör

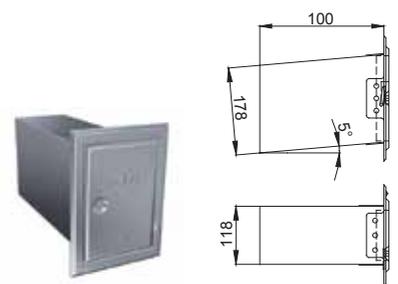


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-----------------|---|
| KÜRZEL | Z+DR100 | |
| INDEX | OZDR120X180L100 | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



Edelstahltür mit Kastenverlängerung L=150 mm


Z+DR150 - MKS Zubehör

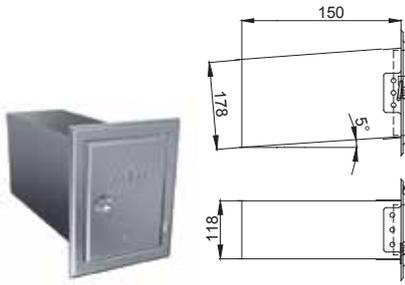

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-----------------|---|
| KÜRZEL | Z+DR150 | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| INDEX | OZDR120X180L150 | |
| Ø60 | | |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

Edelstahltür mit Kastenverlängerung L=250 mm


Z+DR250 - MKS Zubehör

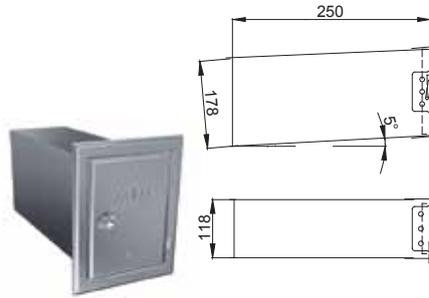

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-----------------|---|
| KÜRZEL | Z+DR250 | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| INDEX | OZDR120X180L250 | |
| Ø60 | | |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

Kastenverlängerung L=500 mm

Z500 - MKS Zubehör

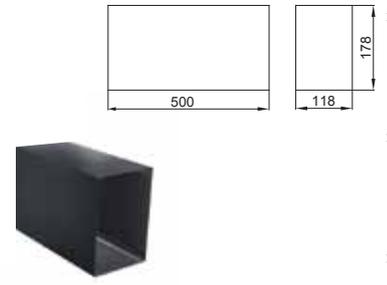


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | Z500 | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| INDEX | OZ500120180 | |
| Ø60 | | |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

T- STÜCKE

Kastenverlängerung L=1000 mm


Z1000 - MKS Zubehör

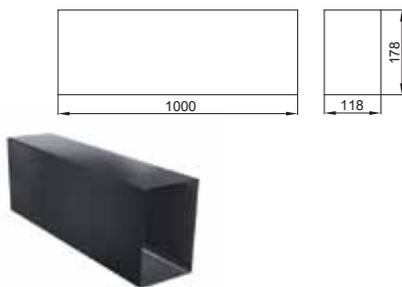

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|--------------|---|
| KÜRZEL | Z1000 | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| INDEX | OZ1000120180 | |
| Ø60 | | |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

T- Stück 45°


SLT TR 45 - MKS Select

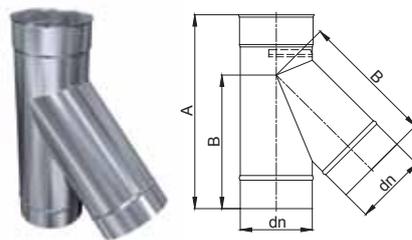

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | SLT TR 45 | A | B | - | - |
| INDEX | 8TR45XX* | | | | |
| Ø60 | | --- | --- | --- | --- |
| Ø80 | | 310 | 198 | --- | --- |
| Ø100 | | 340 | 222 | --- | --- |
| Ø113 | | 360 | 238 | --- | --- |
| Ø120 | | 370 | 246 | --- | --- |
| Ø130 | | 380 | 258 | --- | --- |
| Ø150 | | 410 | 283 | --- | --- |
| Ø160 | | 430 | 295 | --- | --- |
| Ø180 | | 450 | 319 | --- | --- |
| Ø200 | | 480 | 343 | --- | --- |
| Ø250 | | 560 | 403 | --- | --- |
| Ø300 | | 630 | 464 | --- | --- |
| Ø350 | | --- | --- | --- | --- |
| Ø400 | | --- | --- | --- | --- |
| Ø500 | | --- | --- | --- | --- |

T- Stück 90°

SLT TR 90 (TRS) - MKS Select

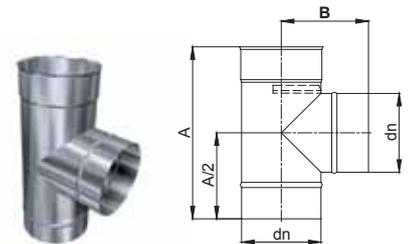


| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | SLT TR 90 | A | B | - | - |
| INDEX | 8TR90XX* | | | | |
| Ø60 | | --- | --- | --- | --- |
| Ø80 | | 250 | 131 | --- | --- |
| Ø100 | | 330 | 141 | --- | --- |
| Ø113 | | 330 | 147 | --- | --- |
| Ø120 | | 330 | 151 | --- | --- |
| Ø130 | | 330 | 156 | --- | --- |
| Ø150 | | 330 | 166 | --- | --- |
| Ø160 | | 350 | 171 | --- | --- |
| Ø180 | | 370 | 181 | --- | --- |
| Ø200 | | 400 | 191 | --- | --- |
| Ø250 | | 450 | 226 | --- | --- |
| Ø300 | | 500 | 251 | --- | --- |
| Ø350 | | --- | --- | --- | --- |
| Ø400 | | --- | --- | --- | --- |
| Ø500 | | --- | --- | --- | --- |

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = OA150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



T- Stück 87°


SLT TR 87 (TRS) - MKS Select

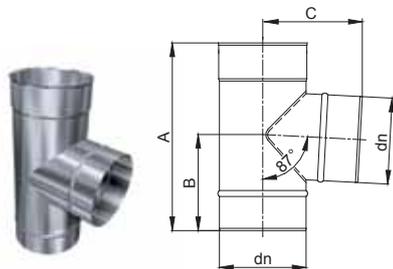

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | SLT TRK 87 | A | B | C | — |
| INDEX | 8TRK87XX* | | | | |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | 250 | 147 | 130 | --- | --- |
| ø100 | 330 | 168 | 140 | --- | --- |
| ø113 | 330 | 168 | 147 | --- | --- |
| ø120 | 330 | 168 | 150 | --- | --- |
| ø130 | 330 | 169 | 15 | --- | --- |
| ø150 | 330 | 169 | 160 | --- | --- |
| ø160 | 350 | 179 | 165 | --- | --- |
| ø180 | 370 | 190 | 180 | --- | --- |
| ø200 | 400 | 205 | 190 | --- | --- |
| ø250 | 450 | 232 | 225 | --- | --- |
| ø300 | 500 | 258 | 250 | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |

T- Stück kurz mit Verlängerung

SLT TR PF - MKS Select

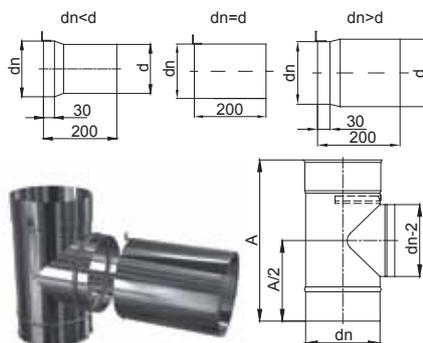

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | SLT TR PF | A | — | — | — |
| INDEX | 8TRPFXX* | | | | |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | 330 | --- | --- | --- | --- |
| ø113 | 330 | --- | --- | --- | --- |
| ø120 | 330 | --- | --- | --- | --- |
| ø130 | 330 | --- | --- | --- | --- |
| ø150 | 330 | --- | --- | --- | --- |
| ø160 | 350 | --- | --- | --- | --- |
| ø180 | 370 | --- | --- | --- | --- |
| ø200 | 400 | --- | --- | --- | --- |
| ø250 | 450 | --- | --- | --- | --- |
| ø300 | 500 | --- | --- | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |

ÜBRIGE

Wandfutter L = 100 mm

OSU L100 - MKS Zubehör



| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | OSU L100 | |
| INDEX | 20SUL100XX* | |
| ø60 | --- | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | --- | |
| ø100 | --- | |
| ø113 | --- | |
| ø120 | --- | |
| ø130 | --- | |
| ø150 | --- | |
| ø160 | --- | |
| ø180 | --- | |
| ø200 | --- | |
| ø250 | --- | |
| ø300 | --- | |
| ø350 | --- | |
| ø400 | --- | |
| ø500 | --- | |

Wandfutter L=150 mm

OSU L150 - MKS Zubehör



| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | OSU L150 | |
| INDEX | 20SUL150XX* | |
| ø60 | --- | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | --- | |
| ø100 | --- | |
| ø113 | --- | |
| ø120 | --- | |
| ø130 | --- | |
| ø150 | --- | |
| ø160 | --- | |
| ø180 | --- | |
| ø200 | --- | |
| ø250 | --- | |
| ø300 | --- | |
| ø350 | --- | |
| ø400 | --- | |
| ø500 | --- | |

Wandfutter L=200 mm

OSU L200 - MKS Zubehör




| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | OSU L200 | |
| INDEX | 20SUL200XX* | |
| ø60 | --- | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | --- | |
| ø100 | --- | |
| ø113 | --- | |
| ø120 | --- | |
| ø130 | --- | |
| ø150 | --- | |
| ø160 | --- | |
| ø180 | --- | |
| ø200 | --- | |
| ø250 | --- | |
| ø300 | --- | |
| ø350 | --- | |
| ø400 | --- | |
| ø500 | --- | |

LÄNGENELEMENTE

Längenelement L=250 mm

SLT RP L250 - MKS Select

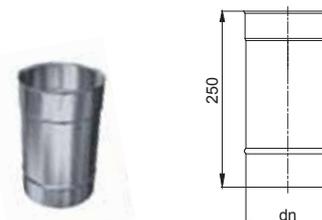


| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | SLT RP L250 | |
| INDEX | 8RP250XX* | |
| ø60 | --- | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | --- | |
| ø100 | --- | |
| ø113 | --- | |
| ø120 | --- | |
| ø130 | --- | |
| ø150 | --- | |
| ø160 | --- | |
| ø180 | --- | |
| ø200 | --- | |
| ø250 | --- | |
| ø300 | --- | |
| ø350 | --- | |
| ø400 | --- | |
| ø500 | --- | |

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



Längenelement L=500 mm

SLT RP L500 - MKS Select

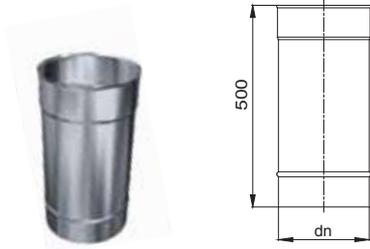

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | SLT RP L500 | |
| INDEX | 8RP500XX* | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

Längenelement L=1000 mm


SLT RP L1000 - MKS Select



| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|--------------|---|
| KÜRZEL | SLT RP L1000 | |
| INDEX | 8RP1000XX* | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

Längenelement L=1000 mm mit Ablasschlaufen

SLT RPU L1000 - MKS Select

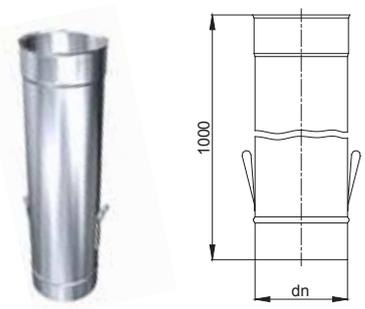

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|---------------|---|
| KÜRZEL | SLT RPU L1000 | |
| INDEX | 8RPU1000XX* | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

Längenelement L= 1000 mm mit Doppelmuffe


SLT RP2K L1000 - MKS Select



| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|----------------|---|
| KÜRZEL | SLT RP2K L1000 | |
| INDEX | 8RP2K1000XX* | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

Justierelement 300 mm bis 500 mm

SLT RPJ - MKS Select

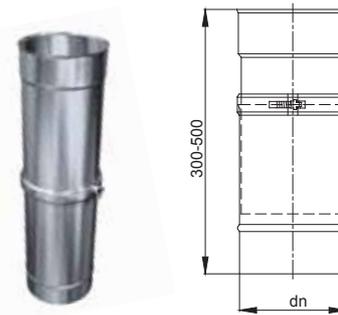


| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|---------------|---|
| KÜRZEL | SLT RPJ L1000 | |
| INDEX | 8RPJXX* | |
| ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| ø80 | | |
| ø100 | | |
| ø113 | | |
| ø120 | | |
| ø130 | | |
| ø150 | | |
| ø160 | | |
| ø180 | | |
| ø200 | | |
| ø250 | | |
| ø300 | | |
| ø350 | | |
| ø400 | | |
| ø500 | | |

ÜBRIGE LÄNGENELEMENTE

Rohr mit Kondensatablauf

SLT RPK+OD - MKS Select

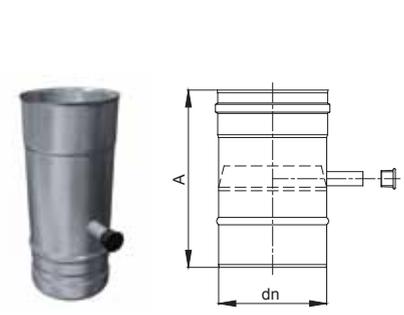

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | SLT RPK+OD | A | — | — | — |
| INDEX | 8RPKODXX* | | | | |
| ø60 | | — | — | — | — |
| ø80 | | 240 | — | — | — |
| ø100 | | 240 | — | — | — |
| ø113 | | 250 | — | — | — |
| ø120 | | 250 | — | — | — |
| ø130 | | 250 | — | — | — |
| ø150 | | 250 | — | — | — |
| ø160 | | 250 | — | — | — |
| ø180 | | 250 | — | — | — |
| ø200 | | 250 | — | — | — |
| ø250 | | 250 | — | — | — |
| ø300 | | 250 | — | — | — |
| ø350 | | — | — | — | — |
| ø400 | | — | — | — | — |
| ø500 | | — | — | — | — |

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = OA150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Einwandige Schornsteinsysteme MKS Select



EINWANDIG MKS/MKKS
 EINWANDIG MKS SELECT
 EINWANDIG MK FLEX
 ABGABESTÜCK MK PP
 ABGABESTÜCK MK PK
 FEHLERLEITUNG LOOK TELLER
 GEGENROHR MK NERO
 BODENPLATTEN MKD/MKAD
 DOPPELWANDIG MKD/MSKAD
 DOPPELWANDIG MKS SELECT
 DOPPELWANDIG ZEN
 DOPPELWANDIG MKD POWER
 EINWANDIG MKS POWER
 DOPPELWANDIG MKD
 KONZENTRISCH MKS/MKKS
 GASFÄHRE
 STACHIG BASIC
 ZUBEHÖR

Rohr mit Maßstutzen 1/2" L=250 mm

SLT RPKM L250 - MKS Select




| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|---------------|---|
| KÜRZEL | SLT RPKM L250 | |
| INDEX | 8RPKM250XX* | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

REDUZIERUNG

Reduzierung RD

SLT RD - MKS Select

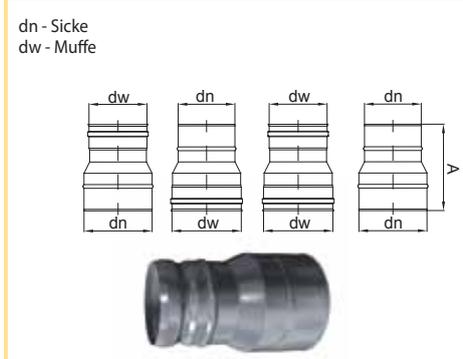


| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|------------|-------------------------|
| KÜRZEL | SLT RD | |
| INDEX | 8RDXXX* | |
| Ø60 | | Abmessung A auf Anfrage |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

BÖGEN

Bogen drehbar 0° bis 90°


SLT LK 0-90 - MKS Select

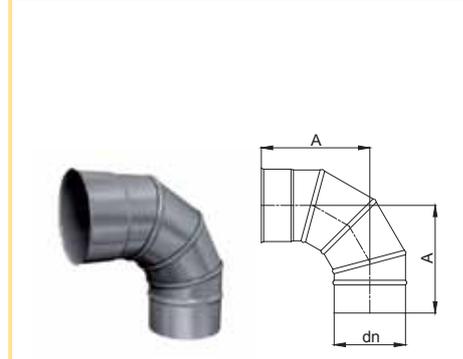

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|------------------|
| KÜRZEL | SLT LK 0-90 | |
| INDEX | 8LK90XX* | |
| Ø60 | | A --- -- -- |
| Ø80 | | --- |
| Ø100 | | --- |
| Ø113 | | 217 --- -- -- |
| Ø120 | | 217 --- -- -- |
| Ø130 | | 217 --- -- -- |
| Ø150 | | 230 --- -- -- |
| Ø160 | | 244 --- -- -- |
| Ø180 | | 260 --- -- -- |
| Ø200 | | 260 --- -- -- |
| Ø250 | | 291 --- -- -- |
| Ø300 | | 323 --- -- -- |
| Ø350 | | --- |
| Ø400 | | --- |
| Ø500 | | --- |

Bogen drehbar 0° bis 90° mit Revision


SLT LKR90 - MKS Select

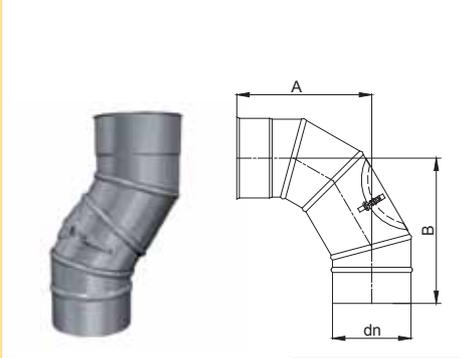

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|------------|-------------------|
| KÜRZEL | SLT LKR90 | |
| INDEX | 8LKR90XX* | |
| Ø60 | | A --- B --- -- -- |
| Ø80 | | --- |
| Ø100 | | 230 248 --- -- -- |
| Ø113 | | 242 260 --- -- -- |
| Ø120 | | 242 260 --- -- -- |
| Ø130 | | 242 260 --- -- -- |
| Ø150 | | 254 273 --- -- -- |
| Ø160 | | 269 287 --- -- -- |
| Ø180 | | 275 287 --- -- -- |
| Ø200 | | 275 287 --- -- -- |
| Ø250 | | 316 321 --- -- -- |
| Ø300 | | 323 323 --- -- -- |
| Ø350 | | --- |
| Ø400 | | --- |
| Ø500 | | --- |

Bogen starr 90° mit Revision


SLT LKRS90 - MKS Select

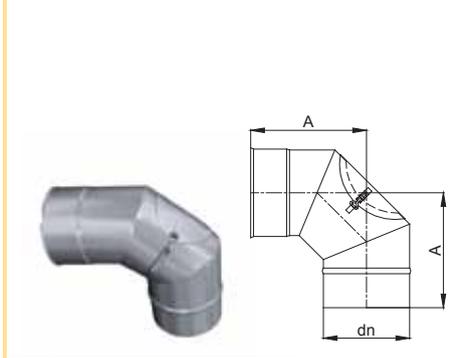

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|------------|------------------|
| KÜRZEL | SLT LKRS90 | |
| INDEX | 8LKRS90XX* | |
| Ø60 | | A --- -- -- |
| Ø80 | | --- |
| Ø100 | | 185 --- -- -- |
| Ø113 | | 185 --- -- -- |
| Ø120 | | 195 --- -- -- |
| Ø130 | | 193 --- -- -- |
| Ø150 | | 203 --- -- -- |
| Ø160 | | 201 --- -- -- |
| Ø180 | | 204 --- -- -- |
| Ø200 | | 214 --- -- -- |
| Ø250 | | 239 --- -- -- |
| Ø300 | | 264 --- -- -- |
| Ø350 | | --- |
| Ø400 | | --- |
| Ø500 | | --- |

Bogen starr 90°

SLT LKS90 - MKS Select

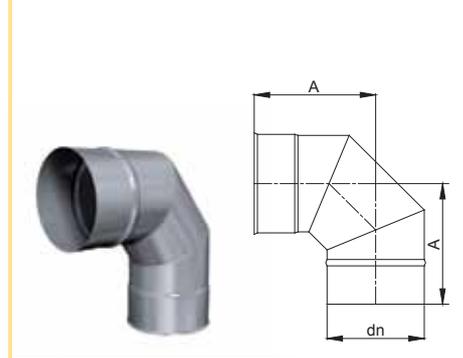


| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN |
|--------|------------|------------------|
| KÜRZEL | SLT LKS90 | |
| INDEX | 8LKS90XX* | |
| Ø60 | | A --- -- -- |
| Ø80 | | 154 --- -- -- |
| Ø100 | | 164 --- -- -- |
| Ø113 | | 170 --- -- -- |
| Ø120 | | 174 --- -- -- |
| Ø130 | | 179 --- -- -- |
| Ø150 | | 189 --- -- -- |
| Ø160 | | 194 --- -- -- |
| Ø180 | | 204 --- -- -- |
| Ø200 | | 214 --- -- -- |
| Ø250 | | 239 --- -- -- |
| Ø300 | | 264 --- -- -- |
| Ø350 | | --- |
| Ø400 | | --- |
| Ø500 | | --- |

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



Bogen 93°


SLT LKS93 - MKS Select

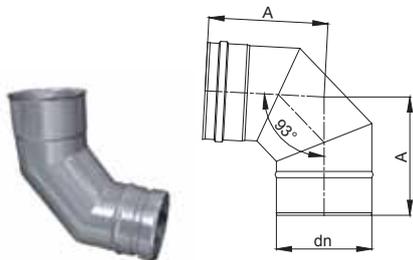

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | SLT LKS93 | A | — | — | — |
| INDEX | 8LKS93XX* | — | — | — | — |
| ø60 | | — | — | — | — |
| ø80 | | 154 | — | — | — |
| ø100 | | 161 | — | — | — |
| ø113 | | 167 | — | — | — |
| ø120 | | 170 | — | — | — |
| ø130 | | 175 | — | — | — |
| ø150 | | 184 | — | — | — |
| ø160 | | 189 | — | — | — |
| ø180 | | 199 | — | — | — |
| ø200 | | 208 | — | — | — |
| ø250 | | 232 | — | — | — |
| ø300 | | 255 | — | — | — |
| ø350 | | — | — | — | — |
| ø400 | | — | — | — | — |
| ø500 | | — | — | — | — |

Bogen drehbar 0° bis 45°


SLT SK 0-45 - MKS Select

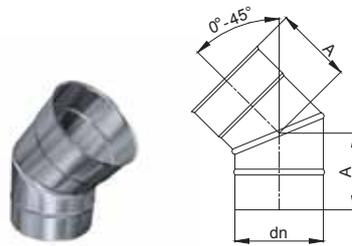

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | SLT SK45 | A | — | — | — |
| INDEX | 8SK45XX* | — | — | — | — |
| ø60 | | — | — | — | — |
| ø80 | | — | — | — | — |
| ø100 | | 122 | — | — | — |
| ø113 | | 122 | — | — | — |
| ø120 | | 122 | — | — | — |
| ø130 | | 122 | — | — | — |
| ø150 | | 132 | — | — | — |
| ø160 | | 132 | — | — | — |
| ø180 | | 137 | — | — | — |
| ø200 | | 142 | — | — | — |
| ø250 | | 157 | — | — | — |
| ø300 | | 172 | — | — | — |
| ø350 | | — | — | — | — |
| ø400 | | — | — | — | — |
| ø500 | | — | — | — | — |

Bogen starr 45°


SLT SKS45 - MKS Select

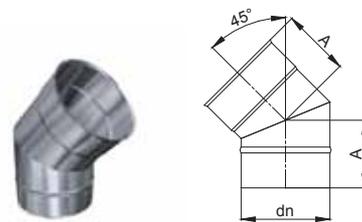

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | SLT SKS45 | A | — | — | — |
| INDEX | 8SKS45XX* | — | — | — | — |
| ø60 | | — | — | — | — |
| ø80 | | 102 | — | — | — |
| ø100 | | 106 | — | — | — |
| ø113 | | 109 | — | — | — |
| ø120 | | 110 | — | — | — |
| ø130 | | 112 | — | — | — |
| ø150 | | 116 | — | — | — |
| ø160 | | 118 | — | — | — |
| ø180 | | 123 | — | — | — |
| ø200 | | 127 | — | — | — |
| ø250 | | 137 | — | — | — |
| ø300 | | 147 | — | — | — |
| ø350 | | — | — | — | — |
| ø400 | | — | — | — | — |
| ø500 | | — | — | — | — |

Bogen starr 30°


SLT SKS30 - MKS Select

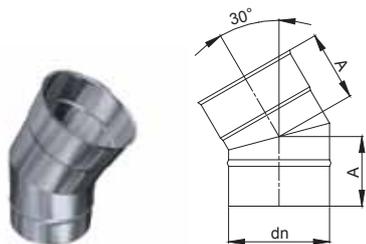

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | SLT SKS30 | A | — | — | — |
| INDEX | 8SKS30XX* | — | — | — | — |
| ø60 | | — | — | — | — |
| ø80 | | 96 | — | — | — |
| ø100 | | 99 | — | — | — |
| ø113 | | 100 | — | — | — |
| ø120 | | 101 | — | — | — |
| ø130 | | 103 | — | — | — |
| ø150 | | 105 | — | — | — |
| ø160 | | 107 | — | — | — |
| ø180 | | 109 | — | — | — |
| ø200 | | 112 | — | — | — |
| ø250 | | 119 | — | — | — |
| ø300 | | 125 | — | — | — |
| ø350 | | — | — | — | — |
| ø400 | | — | — | — | — |
| ø500 | | — | — | — | — |

Bogen starr 15°

SLT SKS15 - MKS Select

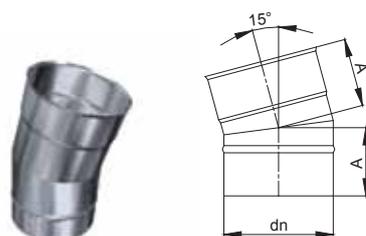

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | SLT SKS15 | A | — | — | — |
| INDEX | 8SKS15XX* | — | — | — | — |
| ø60 | | — | — | — | — |
| ø80 | | 90 | — | — | — |
| ø100 | | 92 | — | — | — |
| ø113 | | 93 | — | — | — |
| ø120 | | 93 | — | — | — |
| ø130 | | 94 | — | — | — |
| ø150 | | 95 | — | — | — |
| ø160 | | 96 | — | — | — |
| ø180 | | 97 | — | — | — |
| ø200 | | 98 | — | — | — |
| ø250 | | 102 | — | — | — |
| ø300 | | 105 | — | — | — |
| ø350 | | — | — | — | — |
| ø400 | | — | — | — | — |
| ø500 | | — | — | — | — |

SIPHON

Siphon

ZI - MKS Zubehör



| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | ZI | — | — | — | — |
| INDEX | OSYFON01 | — | — | — | — |
| ø60 | | — | — | — | — |
| ø80 | | — | — | — | — |
| ø100 | | — | — | — | — |
| ø113 | | — | — | — | — |
| ø120 | | — | — | — | — |
| ø130 | | — | — | — | — |
| ø150 | | — | — | — | — |
| ø160 | | — | — | — | — |
| ø180 | | — | — | — | — |
| ø200 | | — | — | — | — |
| ø250 | | — | — | — | — |
| ø300 | | — | — | — | — |
| ø350 | | — | — | — | — |
| ø400 | | — | — | — | — |
| ø500 | | — | — | — | — |


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = OA150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



DACHDURCHFÜHRUNGEN

Schachtabdeckung


SLT DH-FU - MKS Select

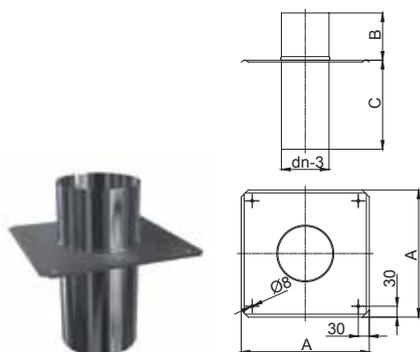

| SYSTEM | MKS SELECT | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | SLT DH FU | A | B | C | — |
| INDEX | 8DHFUXX* | A | B | C | — |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | 300 | 100 | 250 | --- | --- |
| ø113 | 313 | 113 | 250 | --- | --- |
| ø120 | 320 | 120 | 250 | --- | --- |
| ø130 | 330 | 130 | 250 | --- | --- |
| ø150 | 350 | 150 | 250 | --- | --- |
| ø160 | 360 | 160 | 250 | --- | --- |
| ø180 | 380 | 180 | 250 | --- | --- |
| ø200 | 400 | 200 | 250 | --- | --- |
| ø250 | 450 | 250 | 250 | --- | --- |
| ø300 | 500 | 300 | 250 | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |

Dachdurchführung 0°

PDI 0 - MKS Zubehör

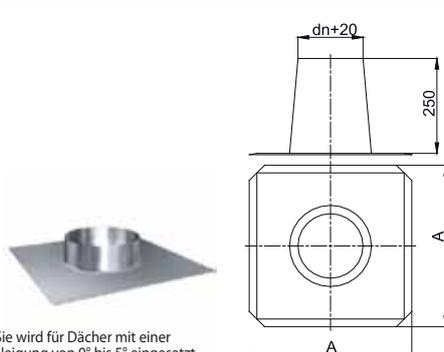


Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 0° bis 5° eingesetzt.

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | PDI 0 | A | — | — | — |
| INDEX | OPDI0XX* | A | — | — | — |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | 365 | --- | --- | --- | --- |
| ø113 | 375 | --- | --- | --- | --- |
| ø120 | 385 | --- | --- | --- | --- |
| ø130 | 395 | --- | --- | --- | --- |
| ø150 | 425 | --- | --- | --- | --- |
| ø160 | 430 | --- | --- | --- | --- |
| ø180 | 450 | --- | --- | --- | --- |
| ø200 | 470 | --- | --- | --- | --- |
| ø250 | 510 | --- | --- | --- | --- |
| ø300 | 565 | --- | --- | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |

Dachdurchführung 15°

PDI 15 - MKS Zubehör

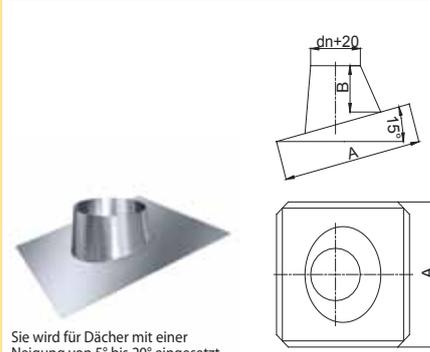


Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 5° bis 20° eingesetzt.

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | PDI 15 | A | B | — | — |
| INDEX | OPDI15XX* | A | B | — | — |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | 420 | 150 | --- | --- | --- |
| ø113 | 430 | 150 | --- | --- | --- |
| ø120 | 440 | 150 | --- | --- | --- |
| ø130 | 450 | 150 | --- | --- | --- |
| ø150 | 470 | 150 | --- | --- | --- |
| ø160 | 480 | 150 | --- | --- | --- |
| ø180 | 530 | 200 | --- | --- | --- |
| ø200 | 550 | 200 | --- | --- | --- |
| ø250 | 610 | 200 | --- | --- | --- |
| ø300 | 660 | 200 | --- | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |

Dachdurchführung 30°

PDI 30 - MKS Zubehör

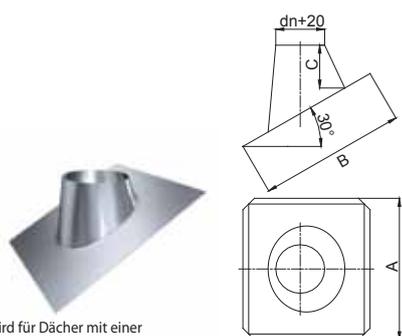


Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 20° bis 35° eingesetzt.

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | PDI 30 | A | B | C | — |
| INDEX | OPDI30XX* | A | B | C | — |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | 435 | 450 | 150 | --- | --- |
| ø113 | 450 | 465 | 150 | --- | --- |
| ø120 | 460 | 475 | 150 | --- | --- |
| ø130 | 470 | 485 | 150 | --- | --- |
| ø150 | 495 | 510 | 150 | --- | --- |
| ø160 | 505 | 520 | 150 | --- | --- |
| ø180 | 560 | 580 | 200 | --- | --- |
| ø200 | 585 | 605 | 200 | --- | --- |
| ø250 | 640 | 665 | 200 | --- | --- |
| ø300 | 700 | 730 | 200 | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |

Dachdurchführung 45°

PDI 45 - MKS Zubehör

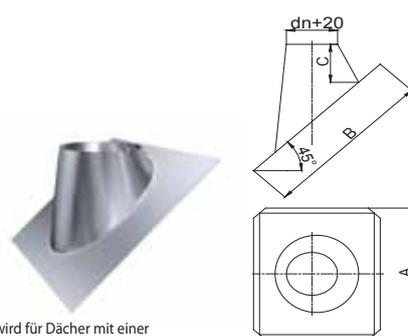


Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 35° bis 50° eingesetzt.

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | PDI 45 | A | B | C | — |
| INDEX | OPDI45XX* | A | B | C | — |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | 460 | 515 | 150 | --- | --- |
| ø113 | 475 | 535 | 150 | --- | --- |
| ø120 | 485 | 550 | 150 | --- | --- |
| ø130 | 495 | 565 | 150 | --- | --- |
| ø150 | 520 | 595 | 150 | --- | --- |
| ø160 | 535 | 610 | 150 | --- | --- |
| ø180 | 595 | 685 | 200 | --- | --- |
| ø200 | 620 | 715 | 200 | --- | --- |
| ø250 | 685 | 795 | 200 | --- | --- |
| ø300 | 750 | 870 | 200 | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |

KLEMMBÄNDER

Klemmband

OB - MKS Zubehör

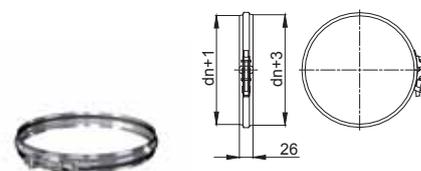

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|-----|-----|-----|
| KÜRZEL | OB | A | B | C | — |
| INDEX | 020BXX* | A | B | C | — |
| ø60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø80 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø100 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø113 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø120 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø130 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø150 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø160 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø180 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø200 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø300 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø500 | --- | --- | --- | --- | --- |


alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

WANDHALTER

Wandhalter

OBM - MKS Zubehör

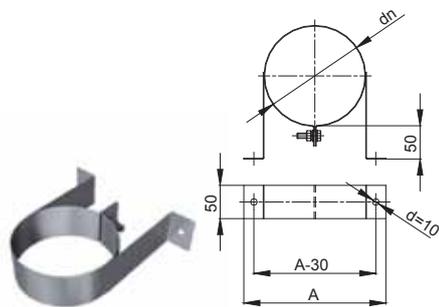


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | OBM | |
| INDEX | 020BMXX* | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

ZUBEHÖR- ROHRE

Abstandshalter lose

AH - MKS Zubehör

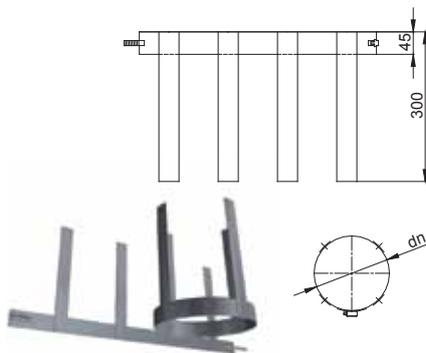


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | AH | |
| INDEX | 0AHXX* | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

STÜTZE FÜR RAUCHROHRLEITUNG

Stütze für Rauchrohrleitung
1000 - 1250 mm

SRT - MKS Zubehör

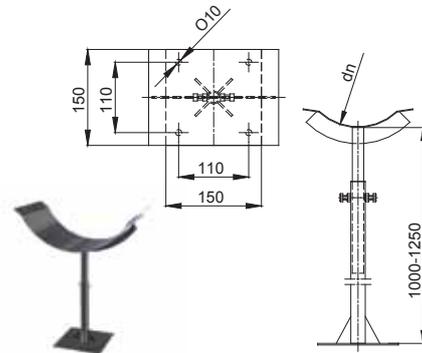


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | SRT | |
| INDEX | 0SRTXX* | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

DECKENABHÄNGUNG

Deckenabhängung

PW - MKS Zubehör

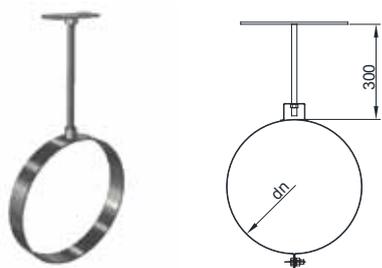


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | PW | |
| INDEX | 0PWXX* | |
| Ø60 | | mögliche Ausführung in anderer Länge oder mit Stahlseil |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |

ZUGBEGRENZER

Zugbegrenzer rund


ZUG Z6 - MKS Zubehör

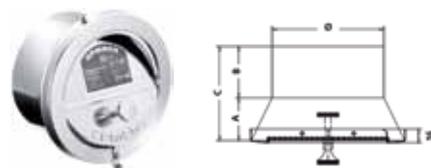

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|----|-----|---|
| KÜRZEL | ZUG Z6 | A | B | C | — |
| INDEX | ZUGZ6XX* | | | | |
| Ø60 | | — | — | — | — |
| Ø80 | | — | — | — | — |
| Ø100 | | — | — | — | — |
| Ø113 | | — | — | — | — |
| Ø120 | | — | — | — | — |
| Ø130 | | 50 | 60 | 110 | — |
| Ø150 | | 20 | 60 | 80 | — |
| Ø160 | | — | — | — | — |
| Ø180 | | — | — | — | — |
| Ø200 | | — | — | — | — |
| Ø250 | | — | — | — | — |
| Ø300 | | — | — | — | — |
| Ø350 | | — | — | — | — |
| Ø400 | | — | — | — | — |
| Ø500 | | — | — | — | — |

Zugbegrenzer für Einbau in die
Schornsteinwanne/Prüföffnung

ZUG Z4 - MKS Zubehör

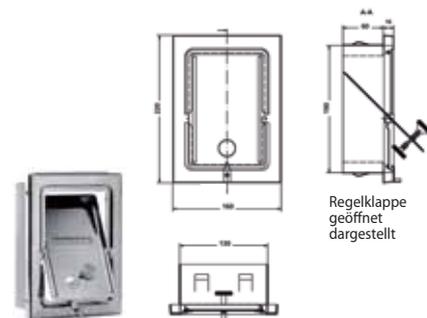

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN |
|--------|-------------|---|
| KÜRZEL | ZUG Z4 | |
| INDEX | ZUGZ4XX* | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung |
| Ø80 | | |
| Ø100 | | |
| Ø113 | | |
| Ø120 | | |
| Ø130 | | |
| Ø150 | | |
| Ø160 | | |
| Ø180 | | |
| Ø200 | | |
| Ø250 | | |
| Ø300 | | |
| Ø350 | | |
| Ø400 | | |
| Ø500 | | |


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut 0Axx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



EINWANDIG: MKS/MKKS
 EINWANDIG: MKS SELECT
 EINWANDIG: MK FLEX
 ABGÄSSELUNG: MK PP
 ABGÄSSELUNG: MK DK
 BELEUCHTUNG: LOOK TELLER
 GEFÄHRLICH: MK NERO
 BODENPLATTEN: MKD/MKDD
 DOPPELWANDIG: MKD SELECT
 DOPPELWANDIG: ZEN
 DOPPELWANDIG: MKD POWER
 EINWANDIG: MKS POWER
 DOPPELWANDIG: MKDT
 KONZENTRISCH: MKS/MKKS
 GASFÄHRE: GASFIRE
 STÄHLICH: BASIC
 ZUBEHÖR

Zugbegrenzer mit Rauchrohradapter

ZUG Z5 - MKS Zubehör

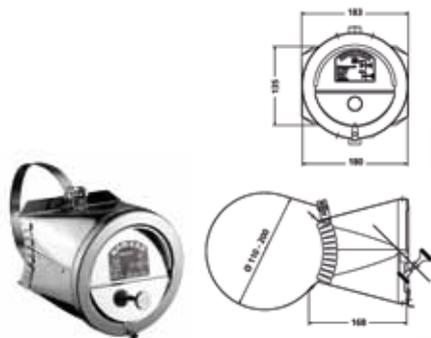


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|--|--|--|
| KÜRZEL | ZUG Z5 | | | | |
| INDEX | ZUGZ5XX* | | | | |
| Ø60 | | | | | |
| Ø80 | | | | | |
| Ø100 | | | | | |
| Ø113 | | | | | |
| Ø120 | | | | | |
| Ø130 | | | | | |
| Ø150 | | | | | |
| Ø160 | | | | | |
| Ø180 | | | | | |
| Ø200 | | | | | |
| Ø250 | | | | | |
| Ø300 | | | | | |
| Ø350 | | | | | |
| Ø400 | | | | | |
| Ø500 | | | | | |

ZUBEHÖR- BLENDEN

Rosette

IP - MKS Zubehör

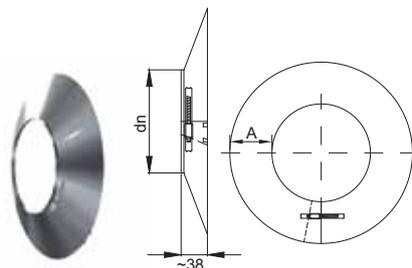


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|---|---|---|
| KÜRZEL | IP | | | | |
| INDEX | OIPXX* | A | — | — | — |
| Ø60 | | — | — | — | — |
| Ø80 | | — | — | — | — |
| Ø100 | | 50 | — | — | — |
| Ø113 | | 50 | — | — | — |
| Ø120 | | 50 | — | — | — |
| Ø130 | | 60 | — | — | — |
| Ø150 | | 60 | — | — | — |
| Ø160 | | 90 | — | — | — |
| Ø180 | | 90 | — | — | — |
| Ø200 | | 90 | — | — | — |
| Ø250 | | 90 | — | — | — |
| Ø300 | | 90 | — | — | — |
| Ø350 | | — | — | — | — |
| Ø400 | | — | — | — | — |
| Ø500 | | — | — | — | — |

KRAGEN

Regenkragen

RKP - MKS Zubehör

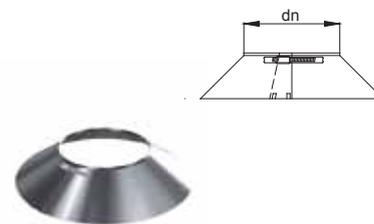


| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|--|--|--|--|
| KÜRZEL | RKP | | | | |
| INDEX | ORKPXX* | | | | |
| Ø60 | | alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung | | | |
| Ø80 | | | | | |
| Ø100 | | | | | |
| Ø113 | | | | | |
| Ø120 | | | | | |
| Ø130 | | | | | |
| Ø150 | | | | | |
| Ø160 | | | | | |
| Ø180 | | | | | |
| Ø200 | | | | | |
| Ø250 | | | | | |
| Ø300 | | | | | |
| Ø350 | | | | | |
| Ø400 | | | | | |
| Ø500 | | | | | |

ABSCHLUSSELEMENTE

Regenhut


A - MKS Zubehör

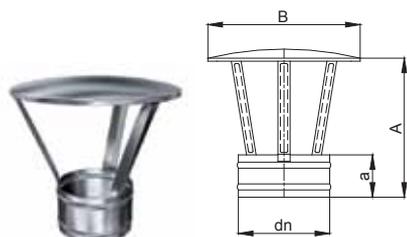

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|-----|-----|---|
| KÜRZEL | A | | | | |
| INDEX | OAXX* | a | A | B | — |
| Ø60 | | — | — | — | — |
| Ø80 | | 70 | 145 | 160 | — |
| Ø100 | | 70 | 175 | 160 | — |
| Ø113 | | 70 | 185 | 250 | — |
| Ø120 | | 70 | 190 | 250 | — |
| Ø130 | | 70 | 205 | 250 | — |
| Ø150 | | 70 | 230 | 250 | — |
| Ø160 | | 70 | 240 | 310 | — |
| Ø180 | | 70 | 265 | 350 | — |
| Ø200 | | 100 | 290 | 390 | — |
| Ø250 | | 100 | 350 | 490 | — |
| Ø300 | | 100 | 410 | 590 | — |
| Ø350 | | — | — | — | — |
| Ø400 | | — | — | — | — |
| Ø500 | | — | — | — | — |

Regenhut mit Klemmband

AS - MKS Zubehör

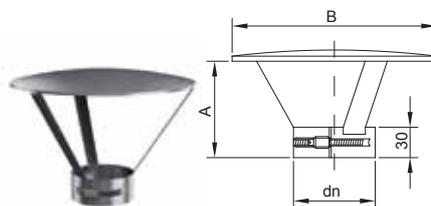

| SYSTEM | MKS ZUBEHÖR | TECHNISCHE DATEN | | | |
|--------|-------------|------------------|-----|---|---|
| KÜRZEL | AS | | | | |
| INDEX | OASXX* | A | B | — | — |
| Ø60 | | — | — | — | — |
| Ø80 | | 95 | 200 | — | — |
| Ø100 | | 110 | 250 | — | — |
| Ø113 | | 145 | 250 | — | — |
| Ø120 | | 150 | 250 | — | — |
| Ø130 | | 165 | 250 | — | — |
| Ø150 | | 190 | 250 | — | — |
| Ø160 | | 200 | 310 | — | — |
| Ø180 | | 225 | 350 | — | — |
| Ø200 | | 250 | 390 | — | — |
| Ø250 | | 310 | 490 | — | — |
| Ø300 | | — | — | — | — |
| Ø350 | | — | — | — | — |
| Ø400 | | — | — | — | — |
| Ø500 | | — | — | — | — |

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXX = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.